

ZERO

BARISTA

YEAR ZERO. THE START OF A NEW ERA IS ABOUT TO BEGIN



КОНТРОЛИРУЙ ПРОЛИВ

Скорость потока в граммах в секунду регулируется с помощью новых сенсорных экранов, устанавливая различные параметры каждой группы. Выбери необходимую скорость (от 3 до 9 г/с) и останется постоянной в течение всей экстракции.

ЭКСТРАКЦИЯ В СВОБОДНОМ СТИЛЕ

Открой себе измерение #zerolimits с системой Freestyle Water Flow. Каждый блок заварки оборудован четырехступенчатым рычагом для предварительной настройки скорости протока 3-5-7-9 г/с. Никаких ограничений свободы твоего творчества!



ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ

Новый PID контроллер очень точен. Он контролирует температуру группы и скорость поступления холодной воды через новый флоуметр, определяя точное количество энергии для поддержания заданной температуры. Чем больше поступает вода, тем больше импульсов мощности уйдет в нагревательный элемент.



Технические характеристики

2 группы

Размеры (Д x В x Г)
870 x 511 x 550 mm

Вес
85 kg

Максимальная мощность
4,9 kW

Подключение
400 V 3 N

Емкость бойлера
7,5 l

Объем группы
2 x 0,75l

3 группы

Размеры (Д x В x Г)
1100 x 511 x 550 mm


Вес
110 kg

Максимальная мощность
7 kW


Подключение
400 V 3 N

Емкость бойлера
13 l

Объем группы
3 x 0,75l

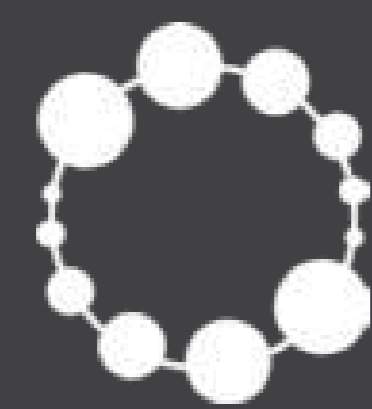

СИСТЕМЫ DC

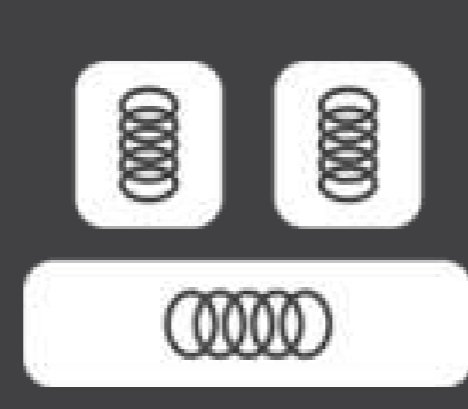

МУЛЬТИБОЙЛЕР




COOL TOUCH



КОНТРОЛЬ ВЕСА



БЕЗ СВИНЦА

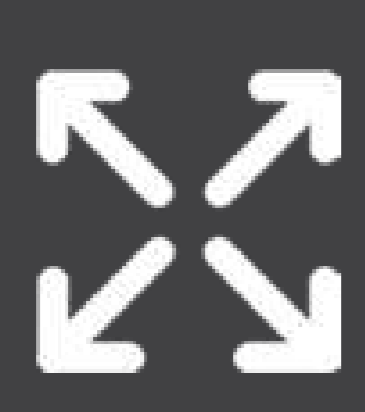

0,75л ГРУППЫ




ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЦВЕТА



МАТЕРИАЛ

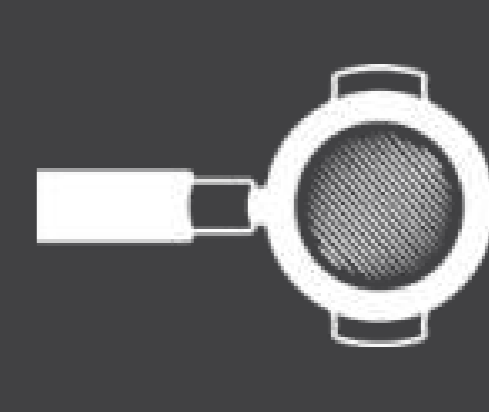

54/58мм ФИЛЬТР